


外开窗纱一体五金解决方案

无基座执手配置

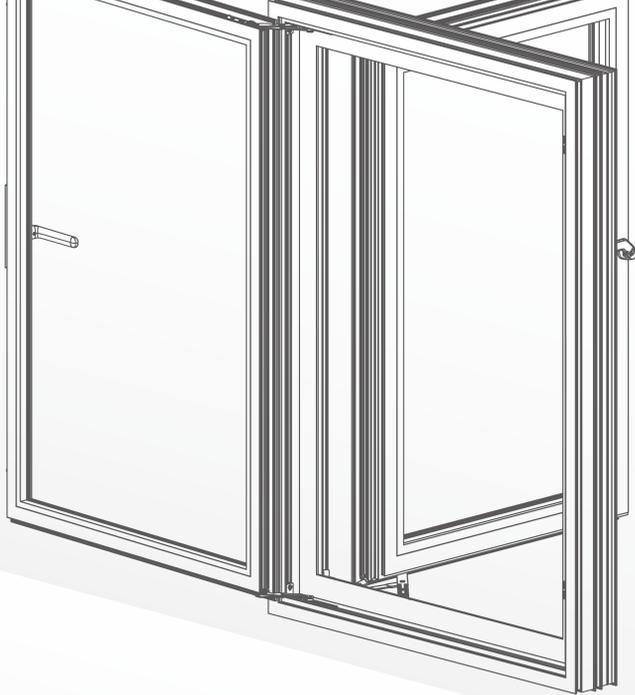

五金件及其功能特点

HARDWARE AND ITS FUNCTIONAL CHARACTERISTICS

无基座执手

PH325+PH326



◎ 简约无基座造型

保证窗扇整体美观性

◎ 舒适操作手感

执手转动手感均匀定位精准且具有机械震动反馈声

◎ 执手与方轴分离式设计

结构新颖，备货及仓储更方便

◎ 新型表面处理工艺

多种颜色可选，工艺稳定不易褪色

◎ 品质保证

采用压铸铝合金及锌合金材质铸件强度和表面硬度高

◎ 通用安装孔距

执手通用标准，20mm安装孔距

E系列传动壳

AGC38



整体式氧化外壳
提升产品美观度及品质



创新防拉斜结构，保证执手安装牢固前提下传动顺畅平稳；同时满足有无基座执手安装无需另配附件包



纱扇玻璃开孔尺寸统一
提高开孔及安装效率



多种中心距选择
满足不同腔体型材的内外开需求

安全防撬锁闭件

ALR35+ALP35



◎ 支持偏心1mm调节
精准配合提升锁闭力

◎ 防撬蘑菇头设计
严守平开窗防撬第一关

◎ 蘑菇头滚套式设计
开关顺畅舒适

◎ 锁杆增加静音防响块
传动平稳无噪音

框扇平齐180度轻型铰链

CATH24

±0.6mm

左右调节

15kg

有效承重



螺母块夹持固定，安装方便快捷

优质304不锈钢材质，力学稳定，防腐性能好

180°的开启方式，充分利用室内空间
不挡窗帘，防止磕碰

适用于框扇平齐、非框扇平齐
可开启的防护栏等多种型材

安装方便快捷



框上螺母块夹持式固定

扇上穿槽式结构+顶丝固定+自带定位功能

C槽摩擦铰链

FH17

4mm

加厚叠片设计

50kg

标准有效承重



标准C槽·快捷安装

扇上穿槽式安装+自主定位+顶丝预紧，满足快速穿扇定位安装要求

框上凸块卡槽设计，不需铣窗框型材，直接安装在槽口表面，并设计夹持片预紧，安装简单高效

无需对型材进行任何加工，无需反复校准安装位置，一步安装到位，大大提升安装效率

440-900mm

扇宽

450-1600mm

扇高

SUS304

不锈钢
强度高，耐腐蚀



摩擦力可调节设计

可自主调节摩擦力大小



底板宽度22MM

适配更窄型材



增加挡块结构设计

抗风压能力可达1500N




滑块采用自润滑性材料

耐磨、润滑、强度高



扇部增加防晃动设计

减少铰链与槽口间隙，提升产品使用寿命

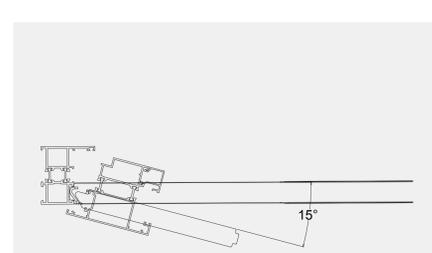


优化运行轨迹

解决胶条刚蹭问题，提升整窗密封性能

型材适配性强

适配框扇平齐型材，非框扇平齐型材

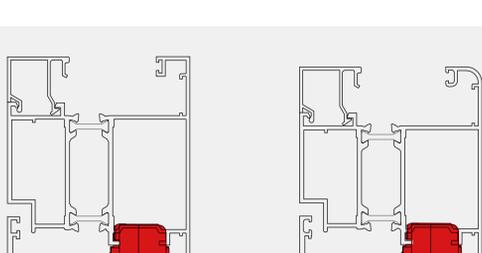

配置方案及示意图



440-900mm

扇宽

450-1600mm

扇高

50kg

有效承重

产品名称	订货编号	数量/单位	备注
内开纱窗			
PH325执手	PH325.00.1T068HE2	1个	砂纹黑
SP07方轴（配螺丝）	SP07.07.2T26C021X	1个	方轴长度26mm
E系列传动壳	AGC38.10.011HE5	1个	中心距10.5mm
安全锁杆E	ALR35.00.021HE4	2个	
C槽安全锁座E	ALP35.00.021HE4	2个	
框扇平齐180度轻型铰链	CATH24.00.1T38HE5	1付	180°开启
外开玻璃扇			
PH326执手（左）	PH326.00.1T068LHE2	1个	砂纹黑
SP07方轴（配螺丝）	SP07.07.2T60C021X	1个	方轴长度60mm
E系列传动壳	AGC38.30.011HE5	1个	中心距30mm
安全锁杆E	ALR35.00.021HE4	2个	
C槽安全锁座E	ALP35.00.021HE4	2个	
FH17摩擦铰链	FH17.2216.15C38HE5	1付	长度15寸

HOPoessential 系列

专为门窗企业打造的一套化繁为简的五金系统

400-788-0000

www.hopo.com.cn